

Tassello in nylon ad espansione conica per pannelli e lastre



Porta asciugamani



Piccole mensole

MATERIALI DI SUPPORTO

- Cartongesso e lastre in gesso-fibra
- Pannelli in legno
- Pannelli in MDF
- Pannelli in Multiplex
- Pannelli in OSB
- Pannelli in compensato
- Legno truciolare
- Pannelli sandwich

CARATTERISTICHE



VANTAGGI


- Adatto per pannelli di vari spessori, compresi pannelli con cavità, grazie all'innovativo sistema di aggancio. Garantisce la massima flessibilità.
- Il cono di espansione, dotato di filettatura interna per viti truciolari, garantisce un'alta coppia di serraggio facilmente identificabile. Alto livello di sicurezza di installazione.
- Il collarino longitudinale impedisce al tassello di penetrare nel foro con conseguente maggiore flessibilità di installazione.
- Il tassello PD è adatto per viti legno, autofilettanti o truciolari. Per questo è utilizzabile per numerose applicazioni.

APPLICAZIONI

- Quadri
- Luci
- Ripiani
- Porta asciugamani
- Armadietti leggeri con specchio
- Guide per tende

FUNZIONAMENTO

- Il tassello PD è adatto per installazione non passante.
- Forare a rotazione (senza percussione).
- Quando la vite è avvitata, il cono di espansione in plastica permette un rapido fissaggio.
- Utilizzare viti a filettatura completa; in caso contrario la parte della vite senza filettatura non dovrà essere di lunghezza superiore allo spessore dell'oggetto fissato.
- Non utilizzare viti con doppia filettatura.

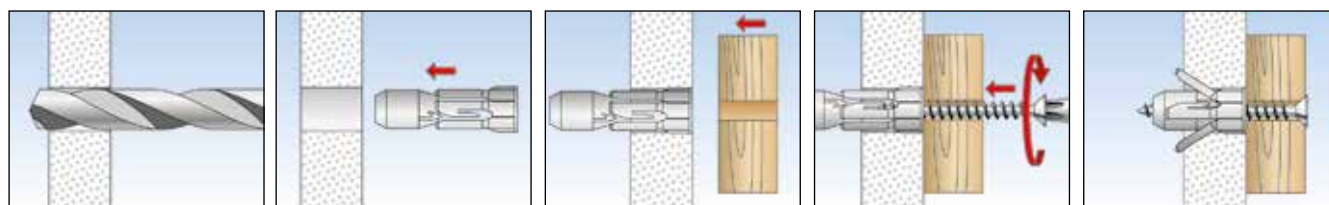


DATI TECNICI



Fissaggio per cartongesso **PD**



Fissaggio per cartongesso **PD S** - con vite

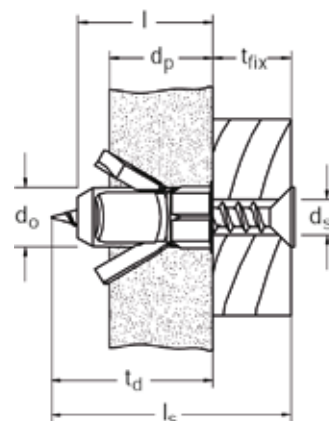

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_o [mm]	Profondità foro min h_i [mm]	Spessore pannello min d_p [mm]	Lunghezza ancorante l [mm]	Viti da legno / truciolari $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Spessore fissabile max t_{fix} [mm]	Confezione [pz]
PD 8	024771	8	31	6	29	4	—	100
PD 10	015935	10	30	7	28	5	—	100
PD 12	015937	12	29	9	27	6	—	50
PD 8 S	024772 ¹⁾	8	31	6	29	4 x 40	11	50
PD 10 S	015936 ¹⁾	10	30	7	28	5 x 40	12	50
PD 12 S	015938 ¹⁾	12	29	9	27	6 x 50	22	25

¹⁾ PD-S con vite

CARICHI

Fissaggio per pannelli PD

Carichi raccomandati ¹⁾ per un ancorante singolo.

I valori di carico riportati sono validi per viti truciolari con diametro specificato.

Tipo			PD 8	PD 10	PD 12
Vite truciolare	Ø	[mm]	4	5	6
Carichi raccomandati nel corrispondente materiale di base F_{rac} ²⁾					
Lastra di cartongesso	9,5 mm	[kN]	0,10	0,10	0,10
Lastra di cartongesso	12,5 mm	[kN]	0,10	0,10	0,15
Lastra di cartongesso	2 x 12,5 mm	[kN]	0,15	0,15	0,15
Lastra di fibre di gesso	12,5 mm	[kN]	0,20	0,25	0,30
Pannello di compensato		[kN]	0,15	0,40	0,80
Pannello di truciolare	16 mm	[kN]	0,25	0,25	0,25

¹⁾ Sono stati considerati i dovuti coefficienti di sicurezza.

²⁾ Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.