Il fissaggio universale in nylon per lastre e supporti con grandi cavità

Porta asciugamani

Installazione di plafoniere in serie

MATERIALI DI SUPPORTO

- Lastre in cartongesso
- Pannelli in legno
- Pannelli in MDF
- Pannelli in multiplex
- Pannelli in OSB
- Pannelli in compensato
- Pannelli in legno truciolare
- Mattoni forati non strutturali (tramezze)

VANTAGGI

- La rondella allargata favorisce la distribuzione del carico sulla superficie della parete.
- Il cono espande completamente il bossolo.
- Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di muoversi accidentalmente durante l'installazione.

APPLICAZIONI

- Lampade a muro
- Dispositivi elettronici
- Accessori da bagno
- Rotaie per tende interne

FUNZIONAMENTO

- Non eseguire una foratura a rotopercussione.

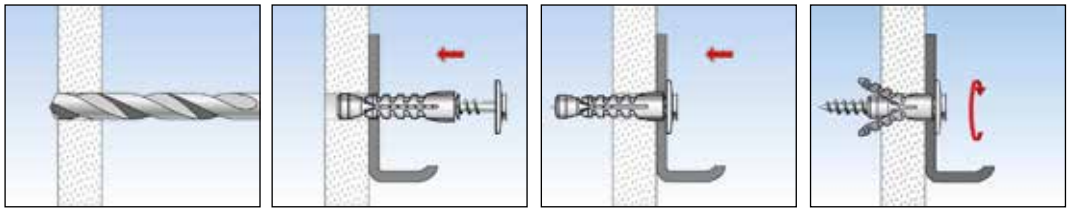

DATI TECNICI

Fissaggio per lastre con occhiolo aperto **SB N 9/1** e con occhiolo chiuso **SB N 9/3**

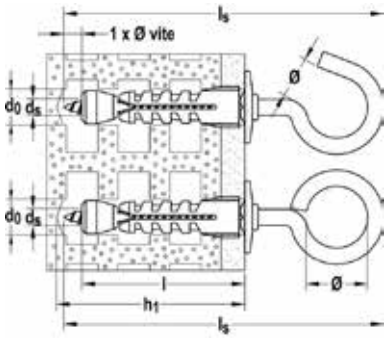

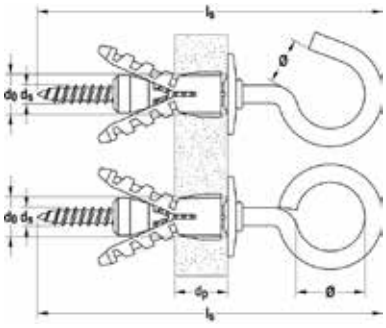

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Spessore pannello min d_p [mm]	Lunghezza ancorante l [mm]	Viti da legno / truciolari d_s / d_s x l_s [mm]	Diametro interno gancio/occhiolo Ø [mm]	Confezione [pz]
SB N 9/1	**500391**	9	50	12,5	43	4,5 x 75	8	100
SB N 9/3	**500393**	9	50	12,5	43	4,5 x 75	13	100

DATI TECNICI

Fissaggio per lastre con gancio medio **SB N 9/2** e con gancio corto **SB N 9/8**

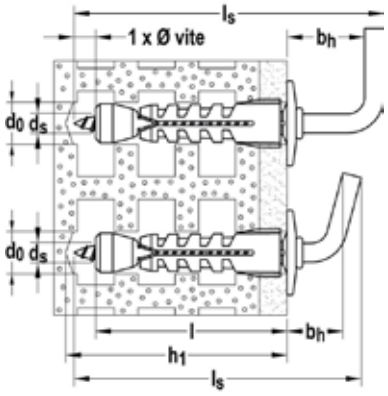

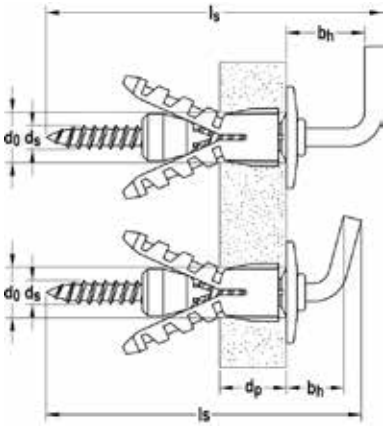

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Spessore pannello min d_p [mm]	Lunghezza ancorante l [mm]	Viti da legno / truciolari d_s / d_s x l_s [mm]	Larghezza gancio b_h [mm]	Confezione [pz]
SB N 9/2	**500392**	9	50	12,5	43	4,5 x 63	16	200
SB N 9/8	**500398**	9	50	12,5	43	4,5 x 59	12	200

DATI TECNICI

Fissaggio per lastre con vite testa svasata piana e taglio combinato **SB N 9/4**

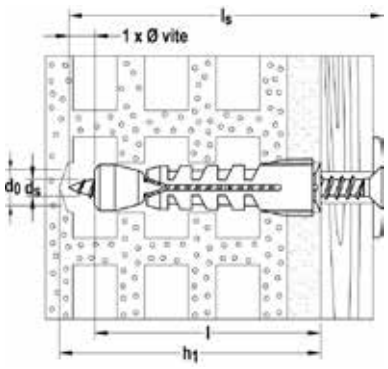

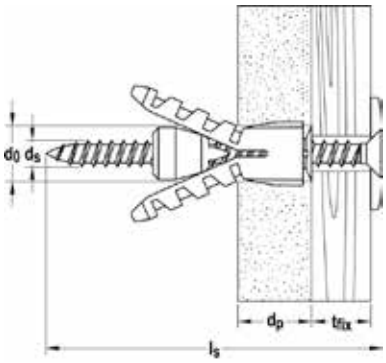

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Spessore pannello min d_p [mm]	Lunghezza ancorante l [mm]	Viti da legno / truciolari d_s / d_s x l_s [mm]	Spessore fissabile max t_{fix} [mm]	Confezione [pz]
SB N 9/4	**500394**	9	50	12,5	43	4,5 x 55	10	200

CARICHI

Fissaggio per lastre SB N

Carichi raccomandati[1] per un ancorante singolo.

Tipo			SB N 9/1	SB N 9/2	SB N 9/3	SB N 9/4	SB N 9/5
Carichi raccomandati per il corrispondente materiale di base F_{racc}[3]							
Calcestruzzo	≥ C20/25	[kN]	0,10[1]	0,10[1]	0,10[1]	0,33[2]	0,11[2]
Mattone semipieno[1] (forato verticalmente) con intonaco	≥ Mz 12	[kN]	0,10[1]	0,10[1]	0,10[1]	0,33[2]	0,11[2]
Lastra di cartongesso	12,5 mm)	[kN]	-	-	-	0,08[2]	-
Lastra di cartongesso	25 mm (2 x 12,5 mm)	[kN]	-	-	-	0,09[2]	-

[1] Comprende il fattore di sicurezza 4. (Rottura per piegamento dell'accessorio).
[2] Comprende il fattore di sicurezza 7.
[3] Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.