

Fissaggio nel calcestruzzo senza preforo



Fissaggio di tubi in acciaio



Fissaggio bandelle perforate

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo

VANTAGGI

- Il chiodo a percussione stabile ED può essere fissato nel calcestruzzo con percussore SZE senza preforatura. Installazione veloce.
- Il percussore SZE offre la massima protezione contro possibili impatti sulle mani, con una conseguente installazione sicura.


APPLICAZIONI

Per fissare:


- Gaffette
- Bandelle preforate come LBK, LBV

FUNZIONAMENTO

- Il chiodo a percussione ED viene fissato con il percussore SZE.
- Il percussore mantiene saldamente in posizione il chiodo durante la procedura di installazione.
- Il chiodo potrà essere fissato direttamente nel calcestruzzo.

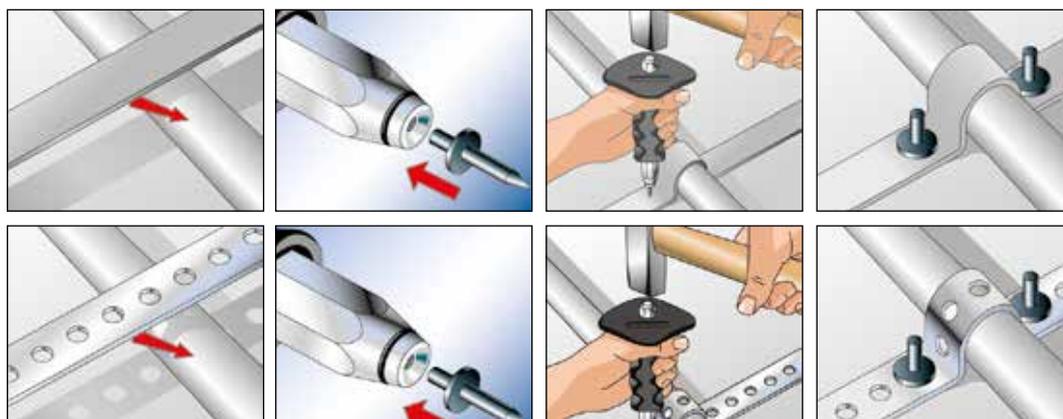

DATI TECNICI

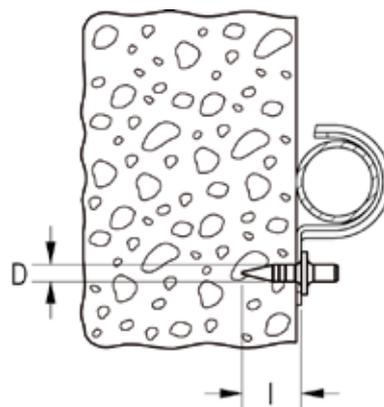

Chiodo a percussione ED

Chiodo a percussione ED 18 BOX

| Prodotto | acciaio zincato | Lunghezza | Diametro | Confezione | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|----------|------------|--|--|--|--|
| | Art. n° | l [mm] | D [mm] | [pz] | | | | |
| ED 18 | 079815 | 18 | 4 | 200 | | | | |
| ED 18 BOX | 513848 | 18 | 4 | 600 | | | | |
| ED 22 | 014570 | 22 | 4 | 200 | | | | |

DATI TECNICI



Percussore per chiodi a percussioni SZE, Kit ricambi per SZE

| Prodotto | Art. n° | Confezione | | | | | | |
|-----------------|---------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | [pz] | | | | | | |
| SZE | 079820 | 1 | | | | | | |
| Kit ricambi SZE | 043365 | 4 | | | | | | |