

Il fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno



Scaldabagno a parete



Scaldabagno a parete

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio

CARATTERISTICHE



8

Fissaggi per idrotermosanitari

VANTAGGI

- WDS X / PFS è un kit di fissaggio completo che permette un'installazione semplice e veloce.
- WDS X è fornito con ganci di diverso diametro e lunghezza, per una maggior flessibilità nell'installazione.
- WDS X, grazie all'espansione a 4 settori del tassello SX, è idoneo per l'installazione in materiali di supporto pieni e semipieni.
- PFS, con cono espansore in ottone, è progettato appositamente per l'installazione in materiali di supporto semipieni.
- Il collarino pronunciato e le alette antirotazione impediscono al fissaggio WDS X / PFS di scivolare nel foro o di ruotare. Questo facilita l'installazione.


APPLICAZIONI

- Fissaggio di cassette scaricatrici
- Fissaggio di scaldabagni su murature portanti


FUNZIONAMENTO

- Il fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno WDS X / PFS è idoneo per installazione non passante.
- L'avvitamento del gancio nel fissaggio WDS X espande il tassello SX in 4 direzioni, nel fissaggio PFS espande le alette del tassello PF contro la prima cartella del mattone semipieno. In entrambi i casi è fornito un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione.

INSTALLAZIONE WDS X

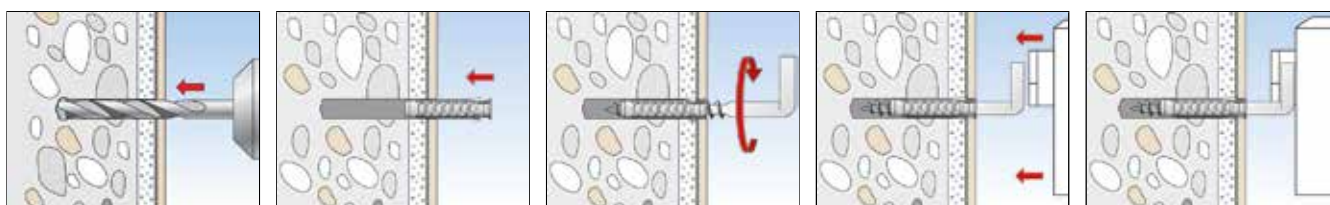

INSTALLAZIONE PFS

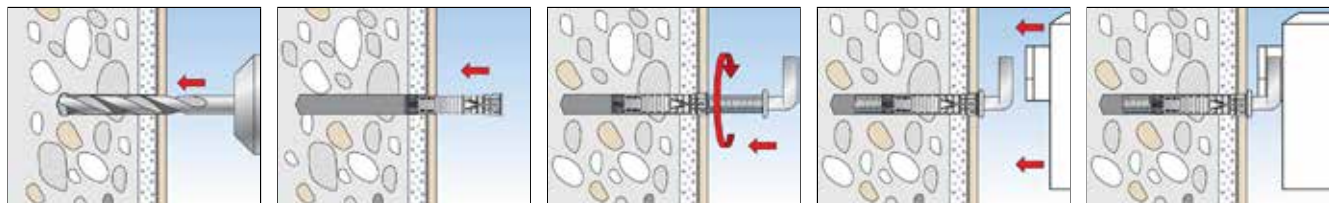

DATI TECNICI



Fissaggio per cassetta e scaldabagno **WDS X**

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Diametro gambo gancio d_s [mm]	Lunghezza utile gancio fuori parete L_h [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
WDS 10 X	538951	10	70	6,8	15	2 tasselli SX 10, 2 cancani	50
WDS 12 X	538952	12	80	8,2	15	2 tasselli SX 12, 2 cancani	50
WDS 14 X	538953	14	90	8,8	25	2 tasselli SX 14, 2 cancani	50
WDS 14 LX	538954	14	90	8,8	50	2 tasselli SX 14, 2 cancani	50

DATI TECNICI



Fissaggio per scaldabagno **PFS**

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Diametro gambo gancio d_s [mm]	Lunghezza utile gancio fuori parete L_h [mm]	Contenuto busta	Confezione [pz]
PFS 12	517597	14	75	8,8	20	2 tasselli PF M 10, 2 cancani M 10	50

CARICHI

Fissaggi per cassetta scaricatrice e scaldabagno WDS X

Tipo	WDS 10 X	WDS 12 X	WDS 14 X	WDS X 14 LX
Caricabilità di una coppia di fissaggi				
Cassetta scaricatrice	ok	ok	ok	ok
Scaldabagno	≤ 50 litri	≤ 100 litri	≤ 50 litri	≤ 30 litri

CARICHI

Fissaggi per cassetta scaricatrice e scaldabagno PFS

Carichi raccomandati¹⁾ per un ancorante singolo.

Tipo			PFS 12
Carichi raccomandati per il corrispondente materiale di base $F_{Racc}^{2)}$			
Calcestruzzo	≥ C20/25	[kN]	1,20
Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio ³⁾	≥ Hlz 12	[kN]	0,90

¹⁾ Il fattore parziale di sicurezza è incluso.

²⁾ Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.

³⁾ Mattone tipo Doppio UNI.