

Il fissaggio per cassette scaricatrici a parete con smorzamento delle vibrazioni



WC fissati a terra



WC fissati a terra

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)

CARATTERISTICHE



8

Fissaggi per idrotermosanitari

VANTAGGI

- La boccia in nylon impedisce il contatto diretto della vite con la ceramica.


APPLICAZIONI

- Fissaggio di cassette scaricatrici a parete completo di boccia e dado filettato in nylon

FUNZIONAMENTO

- Pre-posizionare il tassello, inserire la boccia e fissare la ceramica con il dado in nylon.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione)

INSTALLAZIONE WDC

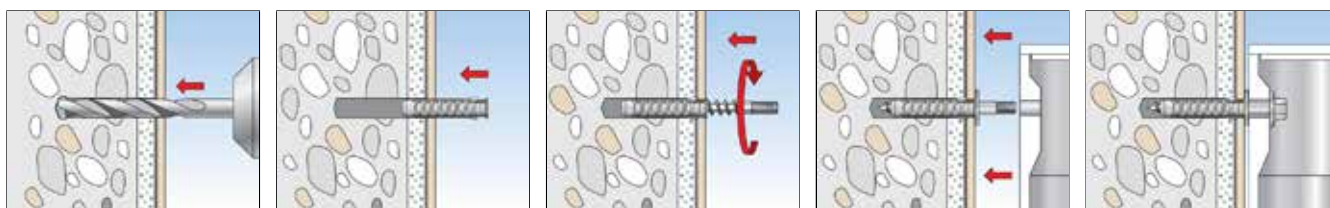

DATI TECNICI



Fissaggio per cassetta scaricatrice a parete **WDC**

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foratura min t_d [mm]	Spessore fissabile max t_{fix} [mm]	Contenuto per sacco in plastica	Confezione [pz]
WDC	501036	10	70	12	2 tasselli SX 10, 2 viti doppie M8 x 80, 2 bocche nylon grigio con foro Ø 8 mm, 2 dadi in nylon BUoH M8x13	50