


Telaio a L preassemblato per lo staffaggio di WC e bidet sospesi



Dettaglio: installazione

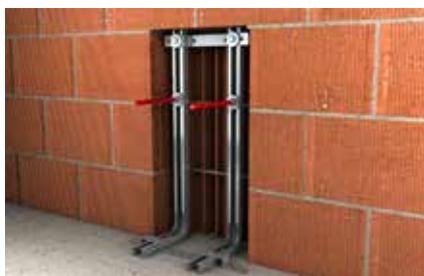

Sanitari sospesi

MATERIALI DI SUPPORTO

- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno in laterizio (perforato verticalmente)

VANTAGGI

- LC plus con traversa sagomata per la cacciata della cassetta di risciacquo
- L plus con traversa dritta per l'utilizzo bidet o WC con posizionamento laterale della cassetta.
- Kit completo di boccole eccentriche BUAK, barre M12 e dadi.
- Sistema premontato con interasse 180 mm e con possibilità di regolazione rapida fino a 230 mm.
- Barre M12 lunghe 180 mm.
- Testato a 400 kg secondo normative UNI EN 997 e UNI EN 14528.
- Applicazione con qualsiasi cassetta ad incasso.
- Base di appoggio a pavimento senza viti sporgenti.


APPLICAZIONI

- WC e bidet sospesi su pareti portanti


FUNZIONAMENTO

- Inserire le barre M12 con la protezione rossa.
- Fissare la staffa all'interasse necessario.
- Installare nella parete e rinzaffare.
- Eliminare la protezione rossa, installare il sanitario e fissare i dadi coprendo con le boccole BUAK.


INSTALLAZIONE L PLUS

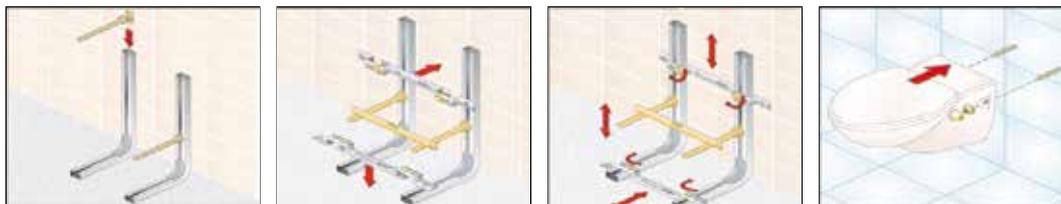

INSTALLAZIONE LC PLUS

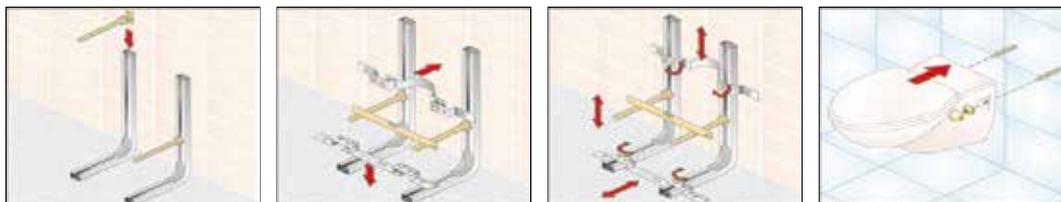

DATI TECNICI

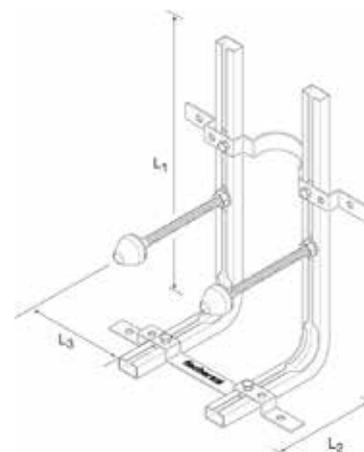

Sistema preassemblato universale **L Plus**

Sistema preassemblato universale **LC Plus**

Prodotto	Art. n°	Altezza L ₁ [mm]	Larghezza L ₂ [mm]	Interasse L ₃ [mm]	Confezione [pz]
L PLUS¹⁾	501023	600	200	180/230	1
LC PLUS¹⁾	501026	600	200	180/230	1

1) Modello depositato.