

Il gancio universale per tutti i manti di copertura in tegole con doppia regolazione verticale



Tetto a falda con tegole



Tetto a falda con tegole

VERSIONI

- gancio in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005
- bulloneria in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2010

VANTAGGI

- Completo: il gancio è fornito preassemblato con la staffa XC e gli accessori di collegamento ai profili Solar.
- Veloce: installazione rapida del profilo Solar attraverso il serraggio di una sola vite.
- Fissaggio sicuro: entrambe le connessioni regolabili sono dotate di zigrinature anticivolamento.
- Flessibile: il gancio è utilizzabile con ogni tipo di tegola grazie alla doppia regolazione verticale. Inoltre è possibile la regolazione orizzontale grazie ai tre fori presenti sulla base.
- Adattabile: la piastra di base con fori $\varnothing 10,5$ mm facilita il collegamento con la struttura portante di supporto.

APPLICAZIONI

- Idoneo per:**
Sistema Copertura a falda con ganci
con:
- Profilo Solar-fish


FUNZIONAMENTO

- Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto.
- Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto.
- Sollevare la tegola e fissare il gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto.
- Serrare le viti di regolazione delle staffe regolabili prima dell'installazione dei profili.

DATI TECNICI



Gancio tegola universale GTU

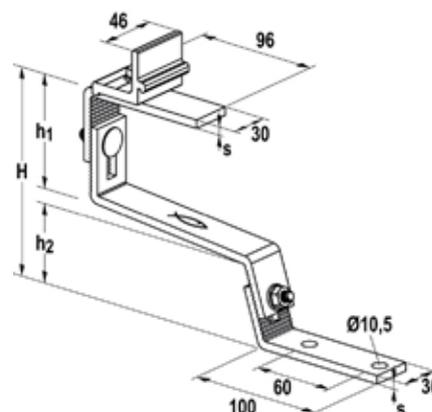

Prodotto	Art. n°	Peso W [kg]	Spessore s [mm]	Altezza totale H [mm]	Altezza sopra tegola h ₁ [mm]	Altezza sotto tegola h ₂ [mm]	Carico rac- comandato a compressione F _c [kN]	Chiave di serraggio ○ SW	Coppia di serraggio T _{inst} [Nm]	Confezione [pz]	Codice EAN
GTU A2	522669	0,70	6	115÷150	61÷82	43÷57	1,20	13	10	10	8001132031667