

Il gancio universale per tutti i manti di copertura in tegole con doppia regolazione verticale e base con regolazione orizzontale



Tetto a falda con tegole



Dettaglio: Staffa GTUB

VERSIONI

- gancio in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005
- bulloneria in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2010

VANTAGGI

- Completo: il gancio è fornito preassemblato con la staffa XC, staffa di base e gli accessori di collegamento ai profili Solar.
- Veloce: installazione rapida del profilo Solar attraverso il serraggio di una sola vite.
- Fissaggio sicuro: entrambe le connessioni regolabili sono dotate di zigrinature antiscivolamento.
- Flessibile: il gancio è utilizzabile con ogni tipo di tegola grazie alla doppia regolazione verticale. Inoltre è possibile la regolazione orizzontale grazie ai tre fori presenti sulla base.
- Adattabile: la piastra di base con fori Ø 10,5 mm facilita il collegamento con la struttura portante di supporto.


APPLICAZIONI

- Idoneo per:**
Sistema Copertua a falda con ganci
con:
- Profilo Solar-fish


FUNZIONAMENTO

- Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto.
- Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del lay-out dell'impianto.
- Sollevare la tegola e fissare la base del gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto.

DATI TECNICI

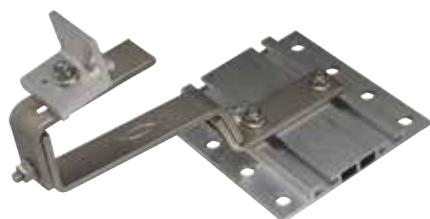

Gancio tegola universale con base GTUB

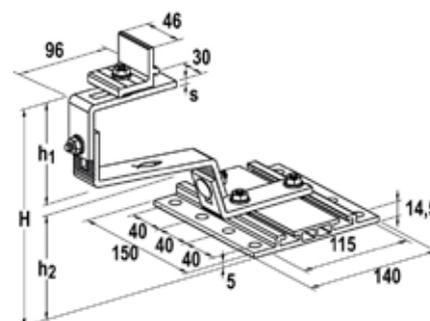

Prodotto	Art. n°	Peso W [kg]	Spessore s [mm]	Altezza totale H [mm]	Altezza sopra tegola h ₁ [mm]	Altezza sotto tegola h ₂ [mm]	Carico rac- comandato a compressione F _c [kN]	Chiave di serraggio ○ SW	Coppia di serraggio T _{inst} [Nm]	Confezione [pz]	Codice EAN
GTUB A2	522670	0,85	6	123÷158	61÷82	51÷65	1,20	13	10	4	8001132031674