

Fissaggio prolungato per il montaggio di telai e serramenti



Canaline



Serramenti

MATERIALI DI SUPPORTO

- Blocchi forati in calcestruzzo
- Mattoni semipieni
- Mattoni forati
- Materiali con bassa resistenza a compressione

CERTIFICAZIONI



VANTAGGI


- Le diverse lunghezze disponibili permettono un perfetto accoppiamento con lo spessore dell'oggetto da fissare
- Le 4 alette laterali impediscono al tassello di ruotare all'interno del foro

APPLICAZIONI

- Serramenti
- Cancelli
- Porte
- Staffaggi

FUNZIONAMENTO


- L'apertura longitudinale prolungata consente una efficace distribuzione delle tensioni su più settori del foro e per tutta la lunghezza del tassello.
- Il collare rigido evita lo slittamento del tassello nel foro, mantenendo l'esatta profondità di avvitamento.
- Per installazioni passanti.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercolazione).

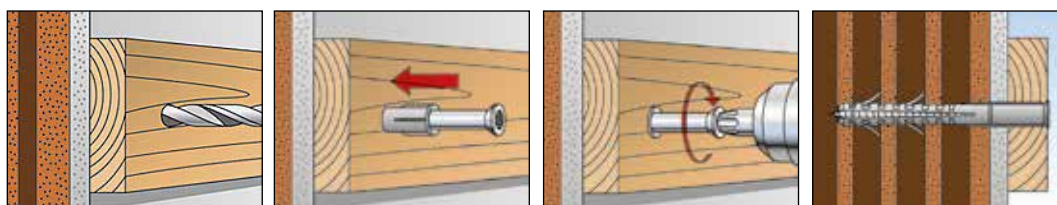

DATI TECNICI



Fissaggio prolungato **S-H-R**

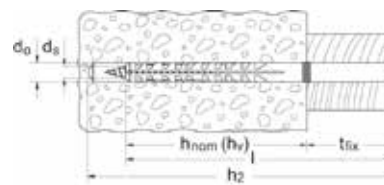

	acciaio zincato	Diametro foro	Profondità foro min per installazione passante	Profondità di ancoraggio min	Lunghezza ancorante	Diametro vite	Spessore fissabile max	Confezione
	Art. n°	d _o [mm]	h ₂ [mm]	h _{ef} [mm]	l [mm]	d _s [mm]	t _{fix} [mm]	[pz]
Prodotto	[gvz]							
S 14 H 100 R	059179	14	110	90	100	10	10	50
S 14 H 135 R	059180	14	145	90	135	10	45	50
S 14 H 185 R	059182	14	195	90	185	10	95	50
S 16 H 100 R	059187 ¹⁾	16	120	90	100	12	10	50
S 16 H 135 R	059188 ¹⁾	16	155	90	135	12	45	50
S 16 H 160 R	059189 ¹⁾	16	180	90	160	12	70	50

1) Adatto anche per viti con filettatura metrica M12.