

Sistema per ponteggi GS TAM: ancoraggio meccanico con occhio in acciaio Ø23 mm



Fissaggio al ponteggio



Ponteggio per facciata

VERSIONI

- acciaio zincato

MATERIALI DI SUPPORTO

Ancorante meccanico GS TAM adatto per:

- Calcestruzzo
- Pietra naturale a struttura compatta

VANTAGGI


- Sistema sicuro per ponteggi con occhio Ø23 mm.
- Il tassello TA M è certificato in Europa con Opzione 7 per l'utilizzo su calcestruzzo non fessurato.
- La rosetta larga facilita un comodo appoggio sui materiali di supporto in fase di serraggio.
- Elevata capacità di carico: maggiore sicurezza per i ponteggi in facciata.
- Saldatura di qualità dell'occhio per evitarne la prematura apertura sotto carico.

APPLICAZIONI

- Ponteggi appoggiati a terra
- Ponteggi sospesi (trattenimento)
- Funi
- Catene
- Funi di tensionamento

FUNZIONAMENTO

- Ancoraggio meccanico rapido M10, ad ampia espansione con dado e rosetta larga.
- Inserire il golfare completo nel foro pulito ed avvitare a fondo con chiave da 17.
- Durante la fase di serraggio il cono espande il corpo del tassello contro le pareti del foro.

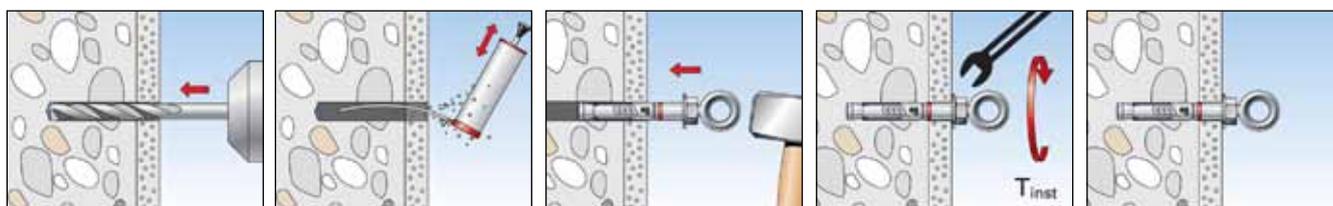


DATI TECNICI



Fissaggio per ponteggi **GS TA M 10/100**



Fissaggio per ponteggi **GS TA M 10/130**

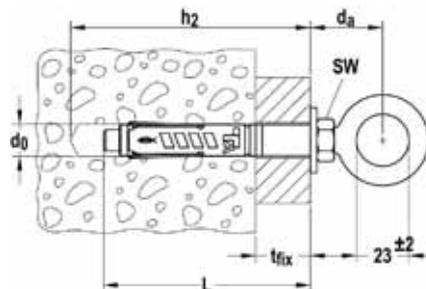

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_2 [mm]	Spessore strato non portante max t_{fix} [mm]	Lunghezza gambo L [mm]	Spessore di serraggio d_s [mm]	Ø Occhiolo [mm]	Filettatura M	Chiave di serraggio ○ SW [mm]	Confezione [pz]
GS TA M 10/100	520474	15	90	—	67	33	23	M 10	17	20
GS TA M 10/130	520475	15	110	25	97	33	23	M 10	17	20
GS TA M 10/150	520476	15	135	50	117	33	23	M 10	17	15

ACCESSORI GS TA M



Ricambio per ancorante per ponteggi **GS TA M 10**



Dado esagonale e rondella larga

Prodotto	Art. n°	Adatto per	Confezione [pz]
TA M 10 - Ricambio tassello	090247	GS TA M 10/100, GS TA M 10/130, GS TA M 10/150	25
Rondella U 10,5 x 30 x 3	079726	GS TA M 10/100, GS TA M 10/130, GS TA M 10/150	100
Dado MU M 10	079735	GS TA M 10/100, GS TA M 10/130, GS TA M 10/150	100
Distanziale per GS TA M 10	520723	GS TA M 10/130, GS TA M 10/150	50

CARICHI

Ancorante per ponteggi GS TAM

Carico medio a rottura¹⁾ di un ancorante singolo.

Tipo	GS TA M 10	
Carico medio a rottura nei rispettivi materiali di supporto F_u²⁾		
Calcestruzzo	≥ C20/25	[kN] 24,7

¹⁾ La determinazione del carico ammissibile è regolato dalle normative nazionali.

²⁾ Validi per azioni di trazione di breve durata.