

fischer FA-G

ancorante in acciaio

FAMIGLIA PRODOTTI

FA-G

Adatto per

- calcestruzzo • calcestruzzo pre-compresso • materiali compatti

Per fissare

- ponteggi appoggiati a terra • funi di tensionamento • catene

FISSAGGI
PESANTI**DESCRIZIONE PRODOTTO****Generalità**

- Ancorante tipo FA in acciaio con occhio, zincatura passivata gialla.

Vantaggi

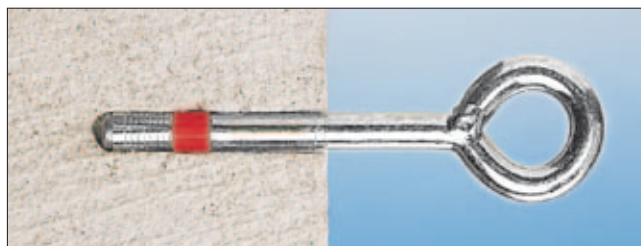
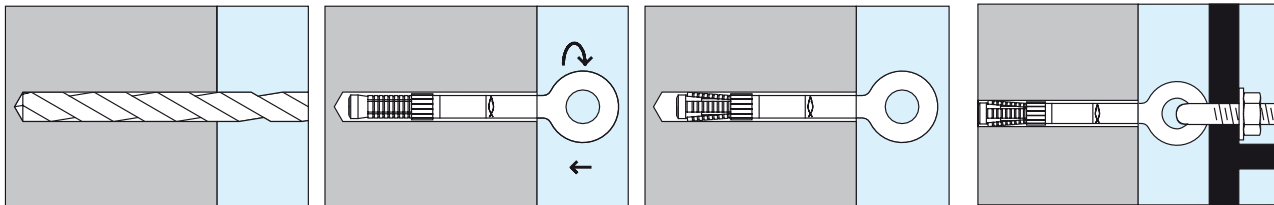
- L'occhiolo è riutilizzabile con un nuovo corpo espansore FA.
- Il contrassegno di avvitamento sullo stelo garantisce la corretta profondità di avvitamento.
- La saldatura di alta qualità impedisce al golfare di flettere.

Tipo di installazione

- A filo con il contrassegno.

Informazioni utili per l'installazione

- Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.

**MONTAGGIO**

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.

DATI TECNICI

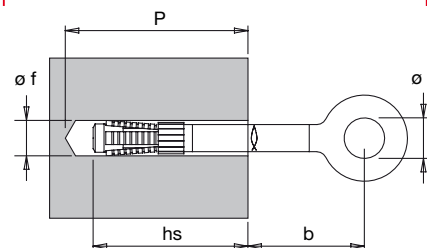
art. n.	descriz.	øi	øf	P	hs	b	pz
500570	FA 12 Gx 40	23	12	80	70	65	20
500571	FA 12 Gx 80	23	12	80	70	105	20
500572	FA 12 Gx120	23	12	80	70	145	20
500577	Corpo espansore per FA 12 G						25

Carico medio a rottura per ancorante FA 12 G singolo in assenza di influenza di bordi e interassi di posa.

Tipo di ancoraggio		FA 12 G	
Diametro foro nel supporto	d ₀ [mm]	12	
Carico medio a rottura N _u [kN]			
Trazione	N _u [kN]	20.03*	

* Il valore riportato è subordinato alla consistenza dell'elemento di collegamento.
Si consiglia l'adozione di un adeguato coefficiente di sicurezza secondo i casi.

Tutti i valori di carico sono validi per calcestruzzo C20/25 in assenza di influenza di bordi e ancoranti vicini.



øi = diametro interno golfare
 øf = diametro punta mm
 P = profondità minima foro
 hs = profondità min. inserimento
 b = sporgenza
 pz = pezzi per confezione