

La piastra intermedia angolare per linee di ancoraggio flessibili verticali a parete o coperture piane



Linea flessibile verticale su parete



Linea flessibile verticale su parapetto di bordo

VERSIONI

- acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 (A2) secondo EN ISO 10088-2:2014

MATERIALI DI SUPPORTO

- Pareti e setti in calcestruzzo
- Pareti in muratura

CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- La piastra SVA ha superato il test di corrosione accelerata in nebbia salina secondo EN ISO 9227:2012.
- La piastra SVA è testata per l'uso contemporaneo di 4 operatori (tipo C) secondo UNI 11578:2015 (dispositivi permanenti) e secondo UNI EN 795:2012 + UNI CEN/TS 16415:2013 (dispositivi removibili).
- Il sistema di ancoraggio flessibile verticale è testato su differenti tipologie di supporto. La massima forza agente sulla piastra è sempre $\leq 8,5$ KN.
- La piastra SVA consente di deviare l'andamento lineare della fune di un angolo variabile nell'intervallo $0^\circ \div 270^\circ$.

APPLICAZIONI

Idoneo per:

- Sistema di ancoraggio flessibile verticale (tipo C)

Con:

- Piastra di estremità SVE
- Fune
- Dissipatore
- Morsetto serracavo
- Tenditore
- Tensiometro (opzionale)


FUNZIONAMENTO

- Assicurarsi che la copertura possieda l'adeguata capacità portante.
- Fissare la piastra al supporto secondo le indicazioni riportate nel progetto di messa in sicurezza della copertura.
- Compilare la targhetta identificativa dell'impianto con data di installazione e numero di lotto ed apporre la targhetta di accesso al sistema di ancoraggio flessibile verticale.
- ⚠ La lunghezza della campata tra due piastre deve essere compresa tra 5 e 15 m.
- ⚠ Utilizzare il sistema di ancoraggio flessibile verticale (tipo C) con dispositivi di protezione individuale (DPI) con forza massima trasmessa all'operatore in caso di arresto pari a 6,00 kN (600 kg).
- ⚠ Per la messa in tensione di linee su più campate (≥ 45 m) o con una o più deviazioni, è necessario utilizzare un argano portatile con pinze automatiche per cavi in acciaio.

DATI TECNICI



Piastra angolare SVA

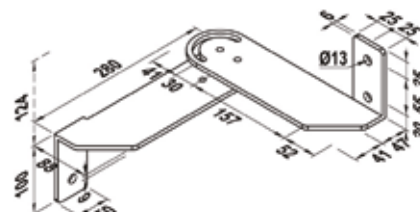

	acciaio inossidabile	Peso	Testato	Confezione		Codice EAN
	Art. n°	W [kg]		[pz]		
Prodotto	A2					
SVA inox	513959	2,1	Tipo C	1		8001132023815