

Il fissaggio in nylon per installazioni di serramenti



Telai di finestre

MATERIALI EDILI

- Calcestruzzo
- Mattoni pieni in laterizio e silicato di calcio
- Mattoni semipieni (forati verticalmente) in laterizio e silicato di calcio
- Calcestruzzo cellulare
- Blocchi pieni e cavi in calcestruzzo alleggerito

CERTIFICAZIONI



VANTAGGI


- Il corpo del tassello funge da isolante contro la corrosione e i ponti termici.
- Le alette laterali in prossimità del collare impediscono al tassello di ruotare nell'intercapedine del profilato, creando un collegamento resistente alla trazione e alla compressione.
- Le calotte di copertura (disponibili separatamente) possono essere utilizzate per nascondere la testa della vite.

APPLICAZIONI

- Telai di finestre
- Telai di porte

FUNZIONAMENTO


- F-S è adatto per installazioni passanti.
- L'espansione a mezzo del cono avviene senza che l'infisso sia compresso o spostato dalla sua sede verso il supporto. Il serramento della finestra viene quindi facilmente fissato.
- La coppia massima di installazione è 3 Nm per F 8 S e 6 Nm per F 10 S.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).

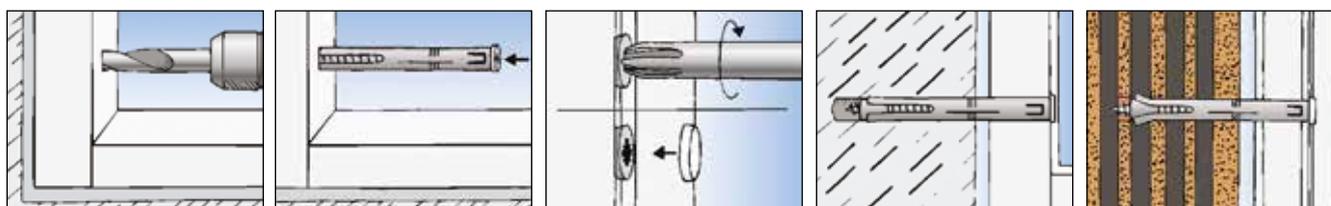

DATI TECNICI



F-S - con vite zincata con testa svasata piana e impronta PZ 3

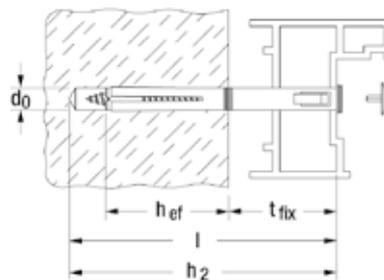

Prodotto	Art. n°	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità di ancoraggio min h_{ef} [mm]	Lunghezza ancorante l [mm]	Spessore fissabile max t_{fix} [mm]	Profondità foro min per installazione passante h_2 [mm]	Coppia max di serraggio T_{inst} [Nm]	Confezione [pz]
F 8 S 75	501942	8	40	75	25	90	3	50
F 8 S 100	501990	8	40	100	50	115	3	50
F 8 S 120	501943	8	40	120	70	135	3	50
F 8 S 140	501991	8	40	140	90	155	3	50
F 10 S 75	501936	10	50	75	15	90	6	50
F 10 S 100	501937	10	50	100	40	115	6	50
F 10 S 120	501938	10	50	120	60	135	6	50
F 10 S 140	501939	10	50	140	80	155	6	50
F 10 S 165	501940	10	50	165	105	180	6	50

ACCESSORI



Calotte per **F-S** con viti con impronta PZ 3

Prodotto	Art. n°	Diametro D [mm]	Colore	Confezione [pz]
ADF 12 B bianca	060275	12	bianco	100

ACCESSORI



Calotte per **F-S** con viti con impronta PZ 3

Prodotto	Art. n°	Diametro D [mm]	Colore	Confezione [pz]
ADK 18 B bianca	060298	18	bianco	100
ADK 18 M marrone	060300	18	marrone	100

CARICHI

Fissaggio prolungato per serramenti F-S

Carichi raccomandati¹⁾ per ancorante singolo in applicazioni ridondanti non strutturali.

Tipo			F 8 S	F 10 S
Carichi raccomandati nei rispettivi materiali di base F_{racc}²⁾				
Calcestruzzo	$\geq C20/25$	[kN]	0,78	1,48
Mattone pieno	$\geq Mz 12$	[kN]	0,90	1,25
Mattone pieno di silicato di calcio	$\geq KS 12$	[kN]	0,90	1,25
Mattone pieno di calcestruzzo alleggerito	$\geq V 2$	[kN]	0,25	-
Mattone forato di silicato di calcio	$\geq KSL 6$	[kN]	0,25	-

¹⁾ È stato considerato il coefficiente di sicurezza pari a 4.

²⁾ Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.