

Ancorante a chiodo in acciaio per il montaggio di controsoffitti



Dettaglio dell'installazione

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo

CARATTERISTICHE

- Tassello a chiodo per inserimento a percussione. In acciaio, finitura zincata nera.

VANTAGGI

- Semplice e facile inserimento a percussione.
- Riduce notevolmente i tempi di installazione.
- Non necessita di utensili speciali.

APPLICAZIONI

- Profondità di fissaggio di soli 30mm.


FUNZIONAMENTO

- Con asola, per pendinature di controsoffitti.

DATI TECNICI



Tassello a chiodo per controsoffitti PSH

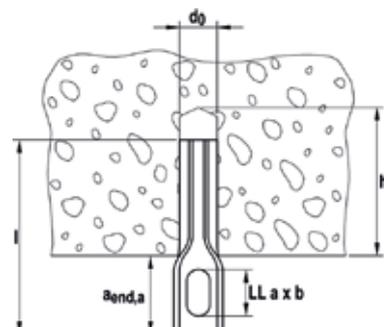

	acciaio zincato	Diametro foro d_0 [mm]	Profondità foro min h_1 [mm]	Lunghezza ancorante l [mm]	Sporgenza tassello $a_{end,a}$ [mm]	Foro asolato (LL x b) [mm]	Confezione [pz]	
Art. n°	gvz							
Prodotto	gvz							
PSH 8 x 25	013415	8	30	42	25	5 x 10	100	

CARICHI

Tassello a chiodo PSH

Carichi raccomandati per ancorante singolo¹⁾ in calcestruzzo C20/25⁴⁾

Tipo	Profondità di ancoraggio efficace h_{ef} [mm]	Carico raccomandato F_{racc} [kN]
PSH 8 x 25	30	0,5

¹⁾ Sono stati considerati i dovuti coefficienti di sicurezza.

⁴⁾ Per calcestruzzi di classe superiore (fino a C50/60) è possibile incrementare i carichi raccomandati.

