fischer FIS HK passante

DATI TECNICI

* Certificazione Zulassung (2-21.3-1824) con resina FIS V 360 S su supporto in muratura.

Applicazione su supporti forati con tassello a rete passante FIS HK

art. n.	descriz.	øf mm	P_{min} mm	P_{max} mm	hs mm	L mm	øb mm	S_{min} mm	S_{max} mm	pz/imballo
45707	**FIS H 18 x 130/200 K**	18	135	340	130	330	M10-M12	20	200	10
45708	**FIS H 22 x 130/200 K**	22	135	340	130	330	M16	20	200	10

Tassello FIS HK a rete con collarino mobile per consentire il taglio a misura

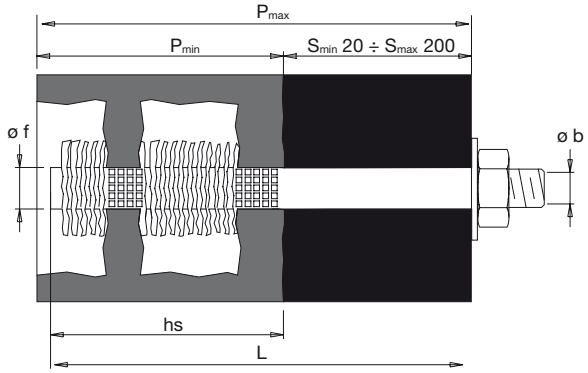

L = lunghezza tassello (mm)
øf = diametro foro (mm)
Pmin = profondità minima del foro (mm)
Pmax = profondità massima del foro (mm)
hs = profondità effettiva ancoraggio (mm)
øb = filettatura della barra (mm)
Smin = spessore minimo oggetto da fissare (mm)
Smax = spessore massimo oggetto da fissare (mm)

MONTAGGIO

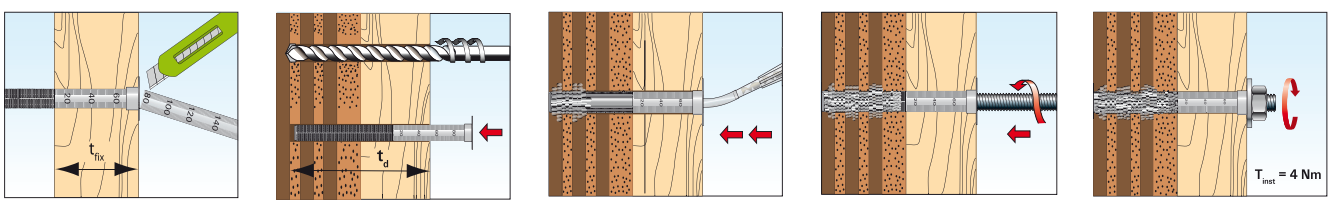

Si raccomanda un'accurata pulizia del foro prima dell'installazione.