

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Elettrotensili per artigianato e industria

## Scheda dati prodotto



Livelle laser rotanti

### GRL 500 H + LR 50

La prima livella laser rotante con sistema antifurto per tutti i lavori di livellamento

#### I dati principali

Portata con ricevitore	500 m (diametro)
Precisione di livellamento elettronico	, $\pm 0,05$ mm/m orizzontale
Campo di autolivellamento	$\pm 5,7^\circ$ (10%)

**Codice di ordinazione:** 0 601 061 A00[> Ulteriori informazioni sui prodotti](#)*\* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa*

#### Dati tecnici

Diodo laser	635 nm, < 1 mW	Proiezione	1 linee a 360°
Temperatura di esercizio	-10 – 50 °C		
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C		
Classe laser	2		
Portata con ricevitore	500 m (diametro)		
Raggio d'azione senza ricevitore	20 m (diametro)		
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,05$ mm/m orizzontale,		
Campo di autolivellamento	$\pm 5,7^\circ$ (10%)		
Tempo di livellamento	15 s		
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 56		
Velocità di rotazione	600 giri/min		
Alimentazione	4 x 7,4-V al litio		
Autonomia, max.	25 h		
Filettatura treppiede	1 x 5/8"		
Peso, ca.	2,3 kg		
Lunghezza	234 mm		
Larghezza	217 mm		
Altezza	194 mm		
Colore del raggio laser	rosso		


**BOSCH**

Tecnologia per la vita

## Elettrotensili per artigianato e industria

### Vantaggi:

- Sistema antifurto: viene inviato un allarme quando la livella laser rotante GRL 500 H/HV viene spostata durante il funzionamento senza LR 50 Professional
- Caricamento simultaneo: le batterie al litio di entrambi gli strumenti vengono caricate contemporaneamente, nel più breve tempo possibile
- Promemoria calibrazione: l'eventuale necessità di una calibrazione viene visualizzata automaticamente
- Indicazione di altezza relativa: distanza tra il raggio laser incidente nel campo di ricezione e il centro del ricevitore
- Funzione di inclinazione: per inserire valori di inclinazione diretti e precisi per mezzo della tastiera professionale LR 50
- Sistema Anti-Drift: evita possibili errori di livellamento in presenza di vibrazioni o scosse

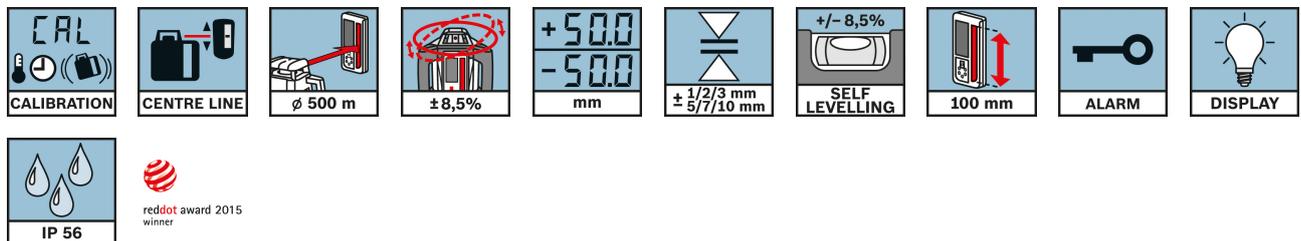

### Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	0 601 061 A00
Caricabatteria rapido per EU/UK 1 608 M00 C1C	✓
Custodia protettiva per LR 50 Professional	✓
Supporto per LR 50 Professional 1 608 M00 C1A	✓
Valigetta per il trasporto GRL 500 Professional 1 608 M00 C11	✓