Scheda dati prodotto

Trapano-avvitatore a batteria

GSR 18V-85 C

Connettiti al tuo trapano-avvitatore a batteria

I dati principali

Tensione della batteria	18 V
Ø viti, max.	12 mm
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	85 / 47 Nm

Codice di ordinazione: 0 601 9G0 101

> Ulteriori informazioni sui prodotti

** Prezzo consigliato non vincolante escl. IVA*

Dati tecnici

Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	85 / 47 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 – 480 / 0 – 2.100 giri/min
Campo di serraggio mandrino, max.	13 mm
Campo di serraggio mandrino, min./max.	1,5 / 13 mm
Attacco alberino filettato	1/2"
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	5,0 Ah
Posizioni della coppia di serraggio	25+1
Lunghezza	198 mm
Altezza	255 mm
Tipo di celle	Al litio
Diametro del foro	
Ø foro legno, max.	82 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
Diametro vite	
Ø viti, max.	12 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Foratura nel metallo	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s²
Incertezza della misura K	1.5 m/s²
Avvitare	
Valore di emissione oscillazioni ah	2.5 m/s²
Incertezza della misura K	1.5 m/s²

Vantaggi:

- Potente: 85 Nm di coppia in materiale duro e motore EC brushless, per un rapido avanzamento nel lavoro
- Robusto: mandrino interamente in metallo, per le applicazioni di cantiere più gravose
- Pratico: potrai personalizzare il tuo elettroutensile modificandone le impostazioni, ad esempio per il sistema KickBack Control o per le informazioni sulle variazioni di stato, tutto tramite il portale digitale dell'app MyTools
- Il sistema KickBack Control offre una migliore protezione dell'utilizzatore rispetto agli elettroutensili privi di tale funzione. L'elettroutensile si spegne in caso di improvvisa rotazione attorno agli assi di foratura
- Impugnatura supplementare con profilo ondulato e semplice meccanismo di bloccaggio, per un montaggio e uno smontaggio rapidi e un saldo innesto in sede
- Il sistema «Electronic Motor Protection» (EMP) protegge il motore dal sovraccarico e garantisce una lunga durata

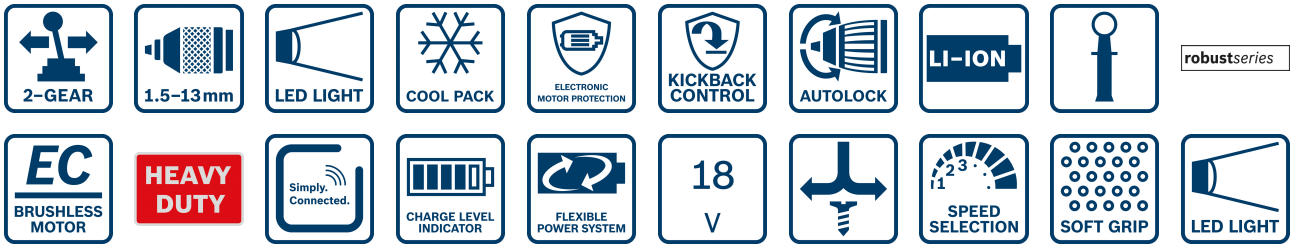

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione	**0 601 9G0 101**
2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah 1 600 A00 2U5	✓
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
GCY 30-4 Professional - Modulo Bluetooth Low Energy 1 600 A00 R26	✓
Impugnatura supplementare	✓
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	✓
Valigetta L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓